


VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET FLANGIATA

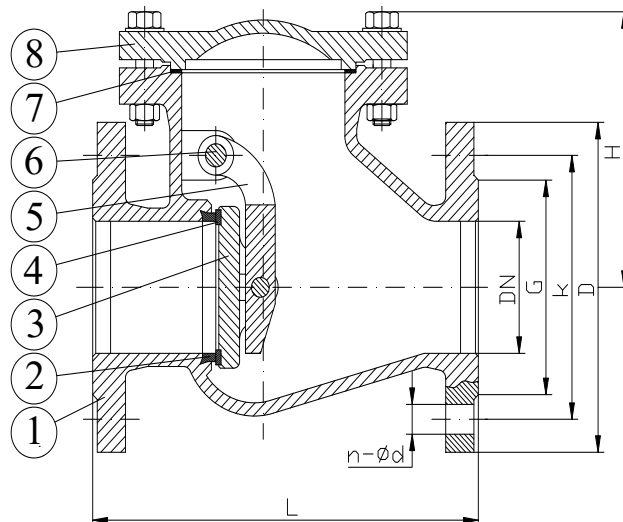

Campo di utilizzo:

Impianti di distribuzione acqua fredda, in generale fluidi non aggressivi.

Scartamento:

- EN558-1 Serie 48 (DIN 3202-1 F6)

Temperatura di esercizio:

- Da -10°C a 100°C

Flangiatura:

- EN1092-2 (DIN2501)

Rivestimento interno/esterno:

- Polvere Epossidica di colore Blu

Pressione massima:

- 16Bar

Elenco dei Particolari:

- 1 **Corpo:** Ghisa Lamellare GG25 (EN-GJL250);
- 2 **Tenuta Corpo:** Ottone;
- 3 **Disco:** Ghisa Lamellare GG25 (EN-GJL250);
- 4 **Tenuta Disco:** Gomma EPDM;
- 5 **Perno:** Acciaio Inox AISI420;
- 6 **Leva:** Ghisa Sferoidale GGG40 (EN-GJS400-15);
- 7 **Guarnizione:** Grafite;
- 8 **Cappello:** Ghisa Lamellare GG25 (EN-GJL250)

TABELLA GENERALE: Dimensioni della Valvola per misura

Size DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
G	102	122	138	158	188	212	268	320	370
K PN 16	125	145	160	180	210	240	295	355	410
D PN 16	165	185	200	220	250	285	340	405	460
n-d	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	12-27	12-27
H	140	142	165	175	198	228	245	302	365
L	200	240	260	300	350	400	500	600	700
Kg	12	16	20,5	28	42	58	93	144	197